

Så vigtigt som at trække vejret

FESTOOL

Udsugning 13

Nogle ting er lige så nødvendige som at trække vejret. For eksempel en god udsugning. Festool støvsugerne overbeviser med en høj sugeeffekt, høj kapacitet og et smart koncept. Også til specielle anvendelser som f.eks. aluminium og asbest kan Festool levere den rigtige støvsuger. Det er godt for helbredet, arbejdsresultatet og maskinen.

Støvsugere fra Festool: Avanceret rengøring





Topdækslet på alle CTL/CTM-støvsugere er forberedt for placering af en SYSTAINER. Her sidder enhver SYSTAINER sikkert og stabilt.

Saver, sliber eller fræser man dagligt på byggepladsen eller på værkstedet, sætter man pris på en god støv- og spånudsugning. For et præcist resultat opnås kun, hvis man kan se arbejdsfladen.

For at skåne helbredet og holde arbejdspladsen ren har man brug for en effektiv og sikker udsugning. Det leverer Festool med støvsugerne CTL og CTM samt specialstøvsugerne. Især CTM-støvsugerne, som er godkendt til sundhedsskadeligt støv i støvklasse M, giver god sikkerhed i mange omgivelser. Støvsugerne er selvfølgelig udstyret med mange tekniske detaljer: trinløs regulering af sugeeffekten, dobbelte filterposer og fladfilter, som udnytter filterposens fulde kapacitet og udskiftning af filter og filterpose uden brug af værktøj.

Samtlige fordele:

- Ideel udsugning takket være trinløs regulering af sugeeffekten
- Stor fleksibilitet, fordi både våd- og tørsugning er mulig
- Nem udskiftning af filter/filterpose



Også væske fjernes let – væskestanden overvåges automatisk med LevelStop.



CTL/CTM-støvsugerne er optimale til el-værktøj. Høj sugeevne og startautomatik sikrer komfortabelt og sundt arbejde.

FESTOOL Systemet




Festool tænker ikke bare i maskiner, men også i systemer. For at gøre arbejdet hurtigere, lettere og bedre.



Rengøringssystemet

Der fås en lang række tilbehør til støvsugerne fra Festool – som klarer enhver rengøringsopgave.

Tilbehør fra side 301



Filtersystemet

Ud over standardfilteret fås også et high performance-fladfilter og et vådfilter til CT AC-støvsugerne.

Filtersystemer fra side 307

Oversigt over anvendelser – udsugning

	CTL MINI / MIDI	CTL 26-48	CTL 26-48 AC	CTM 26-48	CTM 26-48 AC	CTM 48 LE/EC	CTM 36 AC PLANEX	CTM 48 LE EC/B22	CTH 26/48
Specielle egenskaber									
Stikkontakt med startautomatik	●	●	●	●	●	●	●	● [1]	●
med fuldautomatisk hovedfilterrengøring AUTOCLEAN (AC)			●		●		●		
Kombination med ASA/EAA		●	●	●	●	●	●	●	●
Kombination med TC 2000/TC 3000		● [3]	● [3]	● [3]	● [3]	●	●	●	● [3]
Trykluftstartautomatik		Kun modeller med LE-udstyr	Kun modeller med LE-udstyr	Kun modeller med LE-udstyr	Kun modeller med LE-udstyr	●		●	
Kontrol af volumengennemstrømning FlowDetect				●	●	●	●	●	●
Godkendt til sundhedsskadeligt støv i støvklasse	L	L	L	L+M	L+M	L+M	L+M	L+M	L+M+H
Godkendt til cancerogen og patogen støv og asbest									●
Opfylder ATEX-direktivet 94/9/EF; godkendt til brændbart og eksplosivt støv i støveksplosionsklasse St 1, St 2 og St 3 i zone 22 typegodkendelse B22								●	
Elektronisk kommuteret motor (EC-motor) til kontinuerlig drift i industrien						●		●	
Typiske anvendelser									
Fint støv, som ligger under den almene støvgrænseværdi på 3 mg/m³	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Støv af mineralsk materiale med aluminiumhydroxid	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spartelmaterialer (sækkevare til opblanding)		○			○		●		
Færdigspartelmasse med højt dispersionsindhold							●		
Kvartsholdigt støv [2]				●	●	●	●	●	●
Skimmel og glasuld									●
Grafitstøv	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lakstøv	○	○	○	●	●	●	●	●	●
Træstøv				●	●	●	●	●	●
Gipsstøv				●	●	●	●	●	●
Aluminium- og papirstøv og sod								●	
Pulverlak- og polyurethanstøv								●	
GFK-støv/CFK-støv på epoxyharpiksbasis								●	
Zinkchromatstøv									●
PAH-holdigt støv									●
Asbeststøv									●

○ Delvist muligt
● Egenskab / Meget velegnet


[1] Bemærk: El-værktøjet må ikke anvendes i eksplosionsfarlige områder!
[2] Overhold de landespecifikke regler!
[3] CT 48 uden monteret skubbebøjle



plug it

Støvsugerslange udstyret med et plug it-kabel kan fås, så det er let at tilslutte maskinen til støvsugeren.

plug it-system på side 302/335



Trykluftsystemet

Mange af støvsugerne fra Festool er udstyret med IAS 2-systemet, så de kan anvendes sammen med trykluftværktøj.

Trykluftsystemer fra side 311



Arbejdspladssystemet

Udsugningsarmene i forskellige størrelser gør det muligt at tilslutte udsugningen til flere arbejdspladser.

Arbejdspladssystemer fra side 321

Udsugning
Maskinoversigt

Støvsuger CTL MINI



Hovedanvendelser

- Til støv med TMK-værdier > 1 mg/m³
- Ideel til montagearbejde
- Tilslutning til el-værktøj takket være integreret startautomatik
- Velegnet til mindre slibe-, fræse-, save- og borearbejder
- Velegnet til våd- og tørsugning
- Ideel til slutrengøring efter endt arbejde


Styrker og fordele

- Godkendt til støvklasse L
- Meget kompakt og let
- Antistatisk funktion forebygger opladning af statisk elektricitet
- Praktisk slange- og kabelopbevaring
- Mulighed for fastgørelse af SYSTAINER
- Opbevaringsrum til ekstra filterpose
- Økonomisk takket være optimal udnyttelse af beholderkapaciteten med SELFCLEAN-filterpose

Gå til side 288

Tekniske data	
Optagen effekt	400-1200 W
Luftmængde maks.	3700 l/min
Undertryk maks.	24000 Pa
Filteroverflade	5000 cm²
Tilslutningskabel, gummiisoleret	7,5 m
Beholder-/filterposekapacitet maks.	10/7,5 l
Mål (L x B x H)	440 x 340 x 420 mm
Tilslutningseffekt stikdåse maks.	2400 W
Vægt	8,7 kg

= med elektronik



Støvsuger CTL MIDI



Hovedanvendelser

- Til støv med TMK-værdier > 1 mg/m³
- Ideel til montagearbejde
- Tilslutning til el-værktøj takket være integreret startautomatik
- Til slibe-, fræse- og savearbejde med middel støvdannelse
- Velegnet til våd- og tørsugning
- Ideel til slutrengøring efter endt arbejde


Styrker og fordele

- Godkendt til støvklasse L
- Meget kompakt og let
- Antistatisk funktion forebygger opladning af statisk elektricitet
- Praktisk slange- og kabelopbevaring
- Mulighed for fastgørelse af SYSTAINER
- Opbevaringsrum til ekstra filterpose
- Økonomisk takket være optimal udnyttelse af beholderkapaciteten med SELFCLEAN-filterpose

Gå til side 288

Tekniske data	
Optagen effekt	400-1200 W
Luftmængde maks.	3700 l/min
Undertryk maks.	24000 Pa
Filteroverflade	5000 cm²
Tilslutningskabel, gummiisoleret	7,5 m
Beholder-/filterposekapacitet maks.	15/12,5 l
Mål (L x B x H)	440 x 340 x 470 mm
Tilslutningseffekt stikdåse maks.	2400 W
Vægt	9,0 kg

= med elektronik



Støvsugere CLEANTEX CTL 26/36



Hovedanvendelser

- Til støv med TMK-værdier > 1 mg/m³
- Fleksible på værkstedet og byggepladsen takket være det kompakte design
- Tilslutning til el-værktøj takket være integreret startautomatik
- Velegnet til våd- og tørsugning


Styrker og fordele

- Godkendt til støvklasse L
- Antistatisk funktion forebygger opladning af statisk elektricitet
- Kompakt, højtydende turbine sikrer en konstant høj sugeeffekt
- Mulighed for fastgørelse af SYSTAINER
- Slangeopbevaring og kabeloprulning giver mere orden og sikkerhed
- Økonomisk takket være optimal udnyttelse af beholderkapaciteten med SELFCLEAN-filterpose

Gå til side 290

Tekniske data	
Optagen effekt	350-1200 W
Luftmængde maks.	3900 l/min
Undertryk maks.	24000 Pa
Filteroverflade	6318 cm²
Tilslutningskabel, gummiisoleret	7,5 m
Beholder-/filterposekapacitet maks.	26/24, 36/34 l
Mål (L x B x H)	630 x 365 x 540/596 mm
Tilslutningseffekt stikdåse maks.	2400 W
Vægt	13,9/14,4 kg

= med elektronik



Støvsugere CLEANTEX CTL 26/36 AC



Hovedanvendelser

- Til støv med TMK-værdier > 1 mg/m³
- Fleksible på værkstedet og byggepladsen takket være det kompakte design
- Tilslutning til el-værktøj takket være integreret startautomatik
- Velegnet til våd- og tørsugning

Styrker og fordele

- Automatisk filterrengøring AUTOCLEAN med trinløst indstillelige rengøringsintervaller
- Godkendt til støvklasse L
- Antistatisk funktion forebygger opladning af statisk elektricitet
- Kompakt, højtydende turbine sikrer en konstant høj sugeeffekt
- Mulighed for fastgørelse af SYSTAINER
- Slangeopbevaring og kabeloprulning giver mere orden og sikkerhed

Gå til side 292

Tekniske data	
Optagen effekt	350-1200 W
Luftmængde maks.	3900 l/min
Undertryk maks.	24000 Pa
Filteroverflade	6318 cm²
Tilslutningskabel, gummiisoleret	7,5 m
Beholder-/filterposekapacitet maks.	26/24, 36/34 l
Mål (L x B x H)	630 x 365 x 540/596 mm
Tilslutningseffekt stikdåse maks.	2400 W
Vægt	14,7/15,2 kg

= med elektronik



Støvsugere CLEANTEX CTM 26/36



Hovedanvendelser

- Til støv med TMK-værdier > 0,1 mg/m³
- Fleksible på værkstedet og byggepladsen takket være det kompakte design
- Tilslutning til el-værktøj takket være integreret startautomatik
- Velegnet til våd- og tørsugning

Styrker og fordele

- Godkendt til støvklasse M
- Antistatisk funktion forebygger opladning af statisk elektricitet
- Kompakt, højtydende turbine sikrer en konstant høj sugeeffekt
- Mulighed for fastgørelse af SYSTAINER
- Slangeopbevaring og kabeloprulning giver mere orden og sikkerhed
- Økonomisk takket være optimal udnyttelse af beholderkapaciteten med SELFCLEAN-filterpose

Gå til side 290

Tekniske data	
Optagen effekt	350-1200 W
Luftmængde maks.	3900 l/min
Undertryk maks.	24000 Pa
Filteroverflade	6318 cm²
Tilslutningskabel, gummiisoleret	7,5 m
Beholder-/filterposekapacitet maks.	26/24, 36/34 l
Mål (L x B x H)	630 x 365 x 540/596 mm
Tilslutningseffekt stikdåse maks.	2400 W
Vægt	13,9/14,4 kg

= med elektronik



Støvsugere CLEANTEX CTM 26/36 AC



Hovedanvendelser

- Til støv med TMK-værdier > 0,1 mg/m³
- Fleksible på værkstedet og byggepladsen takket være det kompakte design
- Tilslutning til el-værktøj takket være integreret startautomatik
- Velegnet til våd- og tørsugning

Styrker og fordele

- Automatisk filterrengøring AUTOCLEAN med trinløst indstillelige rengøringsintervaller
- Godkendt til støvklasse M
- Antistatisk funktion forebygger opladning af statisk elektricitet
- Kompakt, højtydende turbine sikrer en konstant høj sugeeffekt
- Mulighed for fastgørelse af SYSTAINER
- Slangeopbevaring og kabeloprulning giver mere orden og sikkerhed

Gå til side 292

Tekniske data	
Optagen effekt	350-1200 W
Luftmængde maks.	3900 l/min
Undertryk maks.	24000 Pa
Filteroverflade	6318 cm²
Tilslutningskabel, gummiisoleret	7,5 m
Beholder-/filterposekapacitet maks.	26/24, 36/34 l
Mål (L x B x H)	630 x 365 x 540/596 mm
Tilslutningseffekt stikdåse maks.	2400 W
Vægt	14,7/15,2 kg

= med elektronik



Støvsugere CLEANTEX CTL/ CTM 36 AC PLANEX



Hovedanvendelser

- Til støv med TMK-værdier > 1 mg/m³ (CTL) eller > 0,1 mg/m³ (CTM)
- Supplement til langhalsslliberen PLANEX LHS 225, især til slibning af spartelmasse
- Tilslutning til el-værktøj takket være integreret startautomatik
- Velegnet til våd- og tørsugning

Styrker og fordele

- Automatisk filterrengøring AUTOCLEAN med trinløst indstillelige rengøringsintervaller
- Godkendt til støvklasse L eller M
- Antistatisk funktion forebygger opladning af statisk elektricitet
- Kompakt, højtydende turbine sikrer en konstant høj sugeeffekt
- Mulighed for fastgørelse af SYSTAINER
- Slangeopbevaring og kabeloprulning giver mere orden og sikkerhed

Gå til side 294

Tekniske data	
Optagen effekt	350-1200 W
Luftmængde maks.	3900 l/min
Undertryk maks.	24000 Pa
Filteroverflade	6318 cm²
Tilslutningskabel, gummiisoleret	7,5 m
Beholder-/filterposekapacitet maks.	36/34 l
Mål (L x B x H)	630 x 365 x 596 mm
Tilslutningseffekt stikdåse maks.	2400 W
Vægt	15,2 kg

= med elektronik



Støvsugere CLEANTEX CTL/CTM 48



Hovedanvendelser

- Til støv med TMK-værdier > 1 mg/m³ (CTL) eller > 0,1 mg/m³ (CTM)
- Fleksibel på værkstedet takket være beholderkapacitet på 48 liter
- Tilslutning til el-værktøj takket være integreret startautomatik
- Velegnet til våd- og tørsugning

Styrker og fordele

- Godkendt til støvklasse L eller M
- Antistatisk funktion forebygger opladning af statisk elektricitet
- Kompakt, højtydende turbine sikrer en konstant høj sugeeffekt
- Mulighed for fastgørelse af SYSTAINER
- Slangeopbevaring, kabeloprulning og transportgreb

Gå til side 295

Tekniske data	
Optagen effekt	350-1200 W
Luftmængde maks.	3900 l/min
Undertryk maks.	24000 Pa
Filteroverflade	6318 cm²
Tilslutningskabel, gummiisoleret	7,5 m
Beholder-/filterposekapacitet maks.	48/46 l
Mål (L x B x H)	740 x 406 x 1005 mm
Tilslutningseffekt stikdåse maks.	2400 W
Vægt	18,8 kg

= med elektronik



Støvsugere CLEANTEX CTL/CTM 48 AC



Hovedanvendelser

- Til støv med TMK-værdier > 1 mg/m³ (CTL) eller > 0,1 mg/m³ (CTM)
- Fleksibel på værkstedet takket være beholderkapacitet på 48 liter
- Tilslutning til el-værktøj takket være integreret startautomatik
- Velegnet til våd- og tørsugning

Styrker og fordele

- Automatisk filterrengøring AUTOCLEAN med trinløst indstillelige rengøringsintervaller
- Godkendt til støvklasse L eller M
- Antistatisk funktion forebygger opladning af statisk elektricitet
- Kompakt, højtydende turbine sikrer en konstant høj sugeeffekt
- Mulighed for fastgørelse af SYSTAINER
- Slangeopbevaring, kabeloprulning og transportgreb

Gå til side 295

Tekniske data	
Optagen effekt	350-1200 W
Luftmængde maks.	3900 l/min
Undertryk maks.	24000 Pa
Filteroverflade	6318 cm²
Tilslutningskabel, gummiisoleret	7,5 m
Beholder-/filterposekapacitet maks.	48/46 l
Mål (L x B x H)	740 x 406 x 1005 mm
Tilslutningseffekt stikdåse maks.	2400 W
Vægt	19,6 kg

= med elektronik



Støvsugere CLEANTEX CTL/CTM 48 EC



Hovedanvendelser

- Til støv med TMK-værdier > 1 mg/m³ (CTL) eller > 0,1 mg/m³ (CTM)
- Til kontinuerlig drift, f.eks. i industrien
- Tilslutning til el- og trykluftværktøj takket være integreret startautomatik
- Velegnet til våd- og tørsugning

Styrker og fordele

- Godkendt til støvklasse L eller M
- Antistatisk funktion forebygger opladning af statisk elektricitet
- EC-TEC motor til kontinuerlig drift med op til ti gange længere levetid end en universalmotor
- Mulighed for fastgørelse af SYSTAINER
- Økonomisk takket være optimal udnyttelse af beholderkapaciteten med SELFCLEAN-filterpose
- Med integreret tilslutning til EAA og trykluftværktøj

Gå til side 296

Tekniske data	
Optagen effekt	150-1100 W
Luftmængde maks.	3400 l/min
Undertryk maks.	23000 Pa
Filteroverflade	6318 cm²
Tilslutningskabel, gummiisoleret	7,5 m
Beholder-/filterposekapacitet maks.	48/46 l
Mål (L x B x H)	630 x 406 x 640 mm
Tilslutningseffekt stikdåse maks.	2400 W
Vægt	17,9 kg

= med elektronik



Støvsugere CLEANTEX CTL/CTM 48 EC/B22



Hovedanvendelser

- Til støv med TMK-værdier > 1 mg/m³ (CTL) eller > 0,1 mg/m³ (CTM)
- Udsugning af brændbart og eksplosivt støv i støveksplosionsklasse St1, St2 og St3, zone 22
- Opfylder ATEX-direktivet 94/9/EF (type 22/B22)
- Tilslutning til el- og trykluftværktøj takket være integreret startautomatik
- Velegnet til våd- og tørsugning

Styrker og fordele

- Godkendt til støvklasse L eller M
- Antistatisk funktion forebygger opladning af statisk elektricitet
- EC-TEC motor til kontinuerlig drift med op til ti gange længere levetid end en universalmotor
- Mulighed for fastgørelse af SYSTAINER
- Økonomisk takket være optimal udnyttelse af beholderkapaciteten med SELFCLEAN-filterpose
- Med integreret tilslutning til EAA og trykluftværktøj

Gå til side 297

Tekniske data	
Optagen effekt	150-1100 W
Luftmængde maks.	3400 l/min
Undertryk maks.	23000 Pa
Filteroverflade	6318 cm²
Tilslutningskabel, gummiisoleret	7,5 m
Beholder-/filterposekapacitet maks.	48/46 l
Mål (L x B x H)	630 x 406 x 640 mm
Tilslutningseffekt stikdåse maks.	2400 W
Vægt	18,6 kg

= med elektronik



Støvsugere CLEANTEX CTH 26/48



Hovedanvendelser

- Til træstøv og støv med TMK-værdier < 0,1 mg/m³
- Til kræft- eller sygdomsfremkaldende støv
- Fleksible på værkstedet og byggepladsen takket være det kompakte design
- Tilslutning til el-værktøj takket være integreret startautomatik
- Velegnet til våd- og tørsugning

Styrker og fordele

- Godkendt til støvklasse H
- Antistatisk funktion forebygger opladning af statisk elektricitet
- Kompakt, højtydende turbine sikrer en konstant høj sugeeffekt
- Mulighed for fastgørelse af SYSTAINER
- Slangeopbevaring og kabeloprulning giver mere orden og sikkerhed
- Økonomisk takket være optimal udnyttelse af filterposekapaciteten i beholderen

Gå til side 298

Tekniske data	
Optagen effekt	350-1000 W
Luftmængde maks.	3900 l/min
Undertryk maks.	24000 Pa
Filteroverflade	6318 cm²
Tilslutningskabel, gummiisoleret	7,5 m
Beholder-/filterposekapacitet maks.	48/46 l
Mål (L x B x H) CTH 26	630 x 365 x 540 mm
Mål (L x B x H) CTH 48	740 x 406 x 1005 mm
Tilslutningseffekt stikdåse maks.	2400 W
Vægt	18,8 kg

= med elektronik



Små, men storartede støvsugere


CTL MINI og CTL MIDI – de små og lette støvsugere til mange forskellige formål. For at være så alsidige som muligt er de udstyret med en række praktiske detaljer, for eksempel startautomatik og et fladfilter, der sikrer optimal udnyttelse af filterposekapaciteten.




Praktisk opbevaringsrum
Aldrig mere uden ekstra filterpose på byggepladsen! Takket være det praktiske opbevaringsrum har du altid en ny ved hånden og spares for irriterende renderi.




Stor kapacitet
På grund af de indbyggede fladfiltre og beholderens stort set glatte inderside kan SELFCLEAN-filterposen udfolde sig frit. Det muliggør jævn fyldning og en næsten 100 % udnyttelse af filterposekapaciteten.



Let håndtering
Lille, let og mobil: CTL MINI/MIDI'en følger altid med. Takket være de kompakte mål og den lave vægt er den meget let at transportere. Også når den er fyldt, eller når pladsen er trang.



Startautomatik
Ved hjælp af startautomatikken starter CTL MINI/MIDI automatisk, når el-værktøjet tændes. Selvfølgelig med blød opstart, elektronisk forsinkelse af efterløb og trinløs regulering af sugeeffekten.



Ingen uønsket rulning
Når der trædes kort på den integrerede bremse, bliver støvsugeren stående. På den måde forhindres det, at støvsugeren ruller væk under arbejdet eller transporten.



Bare praktisk
Maskinledningen og slangen ligger godt beskyttet på CTL MINI/MIDI: Den fast integrerede slangeopbevaring holder alt på rette plads.



Leveringsomfang	Artikel nr.
SELFCLEAN-filterpose, ekstra filterpose i opbevaringsrum, støvsugerslange Ø 27 x 3,5 m-AS inkl. vinkelmuffe i sugesiden, i karton	
CTL MINI DK	**583357**
CTL MIDI DK	**583373**

Tilbehør, se side 300

CTL MINI og CTL MIDI – små og mobile



Hurtig tilslutning

Med en CTL MINI/MIDI er rent og sundt arbejde på byggepladsen ikke længere noget problem. De handy støvsugere er lette at transportere og tilsluttes hurtigt til enhver maskine.



Altid mobil

CTL MINI/MIDI støvsugerne er også ideelle til rengøringsarbejde. Den kompakte størrelse, den gennemtænkte teknik og det praktiske tilbehør gør dem til pålidelige og fleksible partnere.



Sande letvægtere

Takket være det praktisk placerede greb og den lave vægt kan begge støvsugere også anvendes på trange steder. Selv smalle stiger er ikke noget problem.



Opsugning af vand

Ved opsugning af vand slår LevelStop motoren fra i tide. Der løber ikke noget ud, motoren beskyttes, og slangen tømmes fuldstændigt ved frakobling af maskinen. Vådfilteret kan med få håndgreb anvendes til opsugning af vand.



En robust sag

CTL MINI/MIDI har det ideelle udstyr til montagearbejde. Slangeopbevaringen holder styr på ledningen og slangen – bremsen forhindrer, at støvsugeren ruller væk under arbejdet eller i bilen.

Tekniske data CTL MINI	
Optagen effekt	400-1200 W
Luftmængde maks.	3700 l/min
Undertryk maks.	24000 Pa
Filteroverflade	5000 cm²
Tilslutningskabel, gummiisoleret	7,5 m
Beholder-/filterposekapacitet maks.	10/7,5 l
Mål (L x B x H)	440 x 340 x 420 mm
Tilslutningseffekt stikdåse maks.	2400 W
Vægt	8,7 kg

= med elektronik

Tekniske data CTL MIDI	
Optagen effekt	400-1200 W
Luftmængde maks.	3700 l/min
Undertryk maks.	24000 Pa
Filteroverflade	5000 cm²
Tilslutningskabel, gummiisoleret	7,5 m
Beholder-/filterposekapacitet maks.	15/12,5 l
Mål (L x B x H)	440 x 340 x 470 mm
Tilslutningseffekt stikdåse maks.	2400 W
Vægt	9,0 kg

= med elektronik

Sand storhed kommer indefra


Kompakt og let. Stor og stærk. Vort mål var at udvikle en støvsuger, som klarer det hele. Resultatet: Den nye CLEANTEX CT 26/36.



Høj sugeeffekt
Ekstrem kraftig og ekstrem lille: Den højtydende turbine giver en betydeligt større sugeeffekt og optager kun lidt plads på grund af den kompakte konstruktion.



Filterpose
De rivfaste filterposer er selvrensende, da de falder sammen, når støvsugeren slukkes. Denne SELFCLEAN-effekt garanterer en konstant høj sugeeffekt, indtil posen er fyldt.



Stor kapacitet
På grund af fladfilteret og beholderens glatte inderside kan filterposen udfolde sig frit. Det muliggør jævn fyldning og en næsten 100 % udnyttelse af filterposekapaciteten.



Modularitet
Alt efter arbejdsopgave kan støvsugerne udstyres med forskellige moduler: Trykluftmodul, stikdåse med konstant strøm, stikdåse med startautomatik eller EAA-modul[1].



Forberedt for systainer
Sikker og let transport af maskiner og tilbehør: Alle Festool Systainere i størrelsen 1-5 og alle Sortainere kan fastgøres på topdækslet.



Slangeopbevaring og kabeloprulning
For at alt er opryddet og godt beskyttet er CLEANTEX udstyret med kabeloprulning og slangeopbevaring. Slangeopbevaringen kan desuden anvendes til opbevaring af mindre værktøj og genstande.



Leveringsomfang	Artikel nr.
SELFCLEAN-filterpose, støvsugerslange Ø 27 x 3,5 m-AS, Slangedepot, kabeloprulning, i karton	
CTL 26 E DK	**583497**
CTM 26 E DK blindmuffe	**583849**
CTL 36 E DK	**583842**
CTM 36 E DK blindmuffe	**584001**

Tilbehør, se side 300

[1] Montering skal udføres af en elektriker.

Praktisk effektivitet som standard



Vedligeholdelse for ydelsens skyld

Støvsugeren skal vedligeholdes regelmæssigt for at kunne yde sin fulde sugeeffekt. Det er især vigtigt at udskifte hovedfilteret med jævne mellemrum. Det foregår let og uden værktøj.



Hurtigt fastgjort

For at have begge hænder fri ved transport af CLEANTEX-støvsugeren eller under arbejdet kan Systainerne fastgøres på støvsugerne til opbevaring af tilbehør og maskiner. Det gør arbejdet nemmere, og man ved altid, hvor man har Systaineren



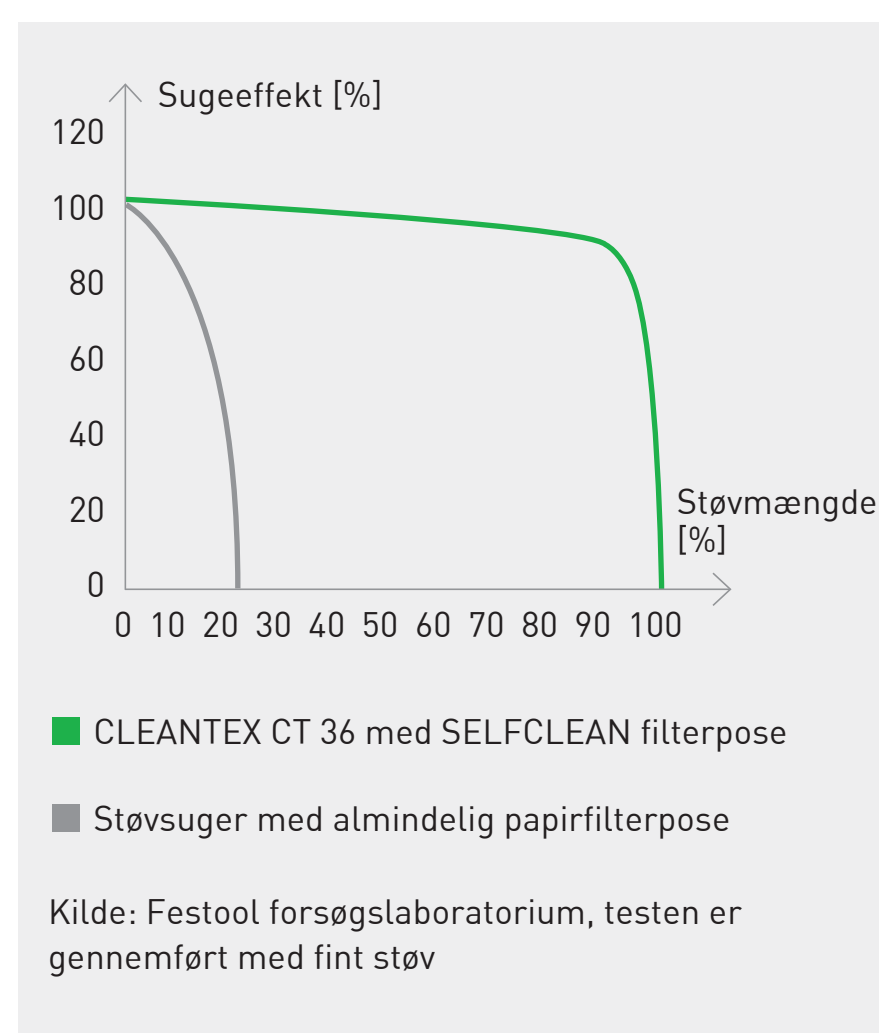
Sikker opbevaring

Slangeopbevaringen og kabeloprulningen sørger for, at støvsugerslangen og maskinledningen altid ligger ordentligt, og risikoen for at snuble er elimineret. Parkeringsbremsen sørger for, at støvsugeren bliver stående. De store hjul sikrer stabilitet.



Passende til maskinen

Støvsugerne er udstyret med integreret startautomatik, elektronisk forsinkelse af efterløb, blød opstart og trinløs regulering af sugeeffekten – så du kan arbejde sikkert og komfortabelt. Den kompakte højtydende turbine giver en høj sugeeffekt.



CLEANTEX CT 36 med SELFCLEAN filterpose

Støvsuger med almindelig papirfilterpose

Kilde: Festool forsøgslaboratorium, testen er gennemført med fint støv

Konstant sugeeffekt

Takket være beholderens udformning kan SELFCLEAN-filterposen udfolde sig frit og udnytte hele kapaciteten. Filterposen falder sammen, når støvsugeren slukkes – det fine støv rystes af, og sugeeffekten forbliver høj.

Tekniske data	
Optagen effekt	350-1200 W
Luftmængde maks.	3900 l/min
Undertryk maks.	24000 Pa
Filteroverflade	6318 cm²
Tilslutningskabel, gummiisoleret	7,5 m
Beholder-/filterposekapacitet maks.	26/24, 36/34 l
Mål (L x B x H)	630 x 365 x 540/596 mm
Tilslutningseffekt stikdåse maks.	2400 W
Vægt	13,9/14,4 kg


= med elektronik

Rent filter. Helt automatisk


Den nye CLEANTEX AC – ny effektivitet mod tilstoppede filtre. Dens automatiske filterrengøring holder filtret rent, så sugeeffekten er konstant høj. Filterrengøringen kan startes straks når som helst. Ligesom basismodellerne CLEANTEX CT 26/36 er den udstyret med et fladfilter og en højtydende turbine. En sugeffekt, der fanger – ikke bare støvet.




Brutto = nettovolumen
High performance-fladfilteret af robust polyester er let at rengøre. Beholderkapaciteten udnyttes optimalt takket være fladfiltersystemet.




Automatisk rengøring med AUTOCLEAN
Med trinløst indstillelige intervaller: korte ved store støvmængder, lange ved små støvmængder. Sugeeffekten er konstant høj under rengøringen. Sugekraften skal reguleres trinløst for at opnå en præcist doseret udsugning.




Spontan rengøring
Skift om nødvendigt til AC, og filteret rengøres straks flere gange. Ved opsugning af væsker deaktiveres rengøringen.



Praktisk tilbehør
Lukkeklappen ComfortClean skaber et ekstremt undertryk i beholderen, så filteret rengøres ekstra kraftigt.




Tilbehørspakke
Den robuste anti-knæk-slange er ideel til byggepladsen, når der arbejdes med langhalsslibersen PLANEX. Den koniske støvsugerslange er derimod især velegnet til rengøringsarbejde.



Leveringsomfang	Artikel nr.
High performance-fladfilter, SELFCLEAN-filterpose, affaldssæk, støvsugerslange Ø 27 x 3,5 m-AS, kabeloprulning, i karton	
CTL 26 E AC DK	**584019**
CTM 26 E AC DK blindmuffe	**584034**
CTL 36 E AC DK Slangedepot	**584027**
CTM 36 E AC DK blindmuffe, Slangedepot	**584036**

Tilbehør, se side 300

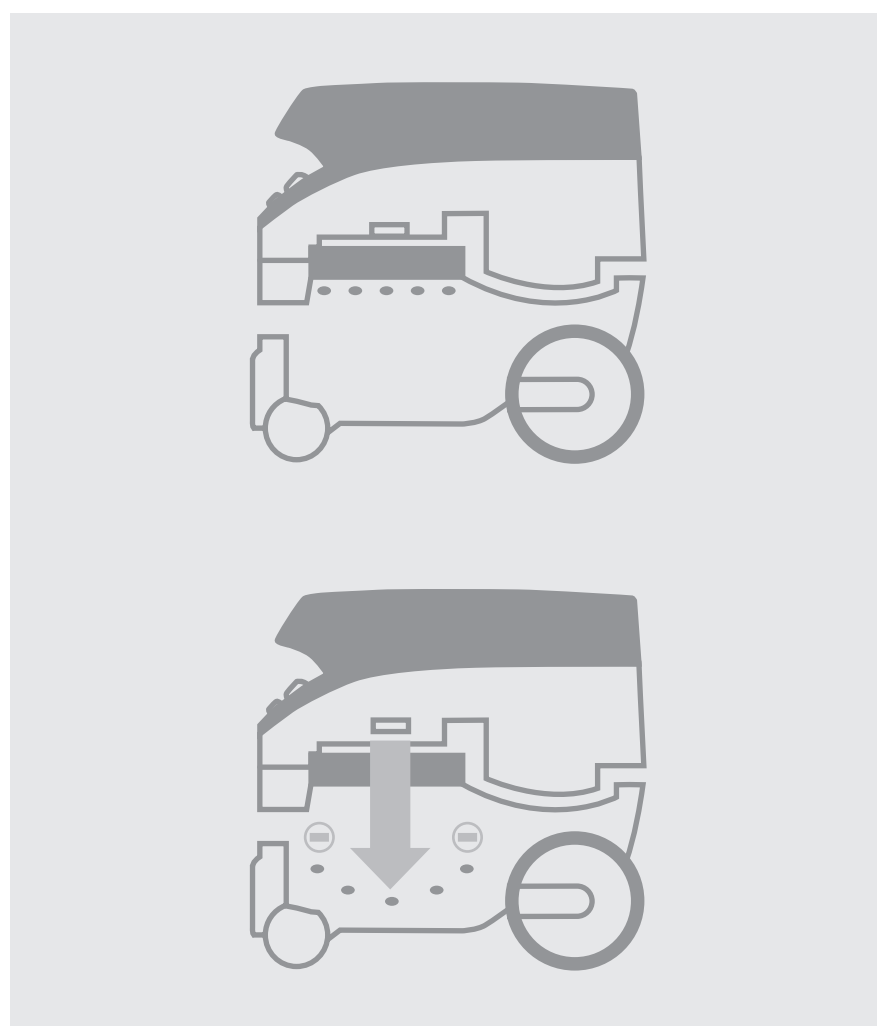Vort bidrag til reduktion af arbejdstiden



Funktionsprincip

Under rengøringen åbnes ventilen magnetisk. Undertrykket i beholderen trækker luft gennem filteret, fastsiddende støv løsnes og falder ned i beholderen.



Til store mængder fint støv

Hovedfilterrengøringen er ideel til anvendelser med store mængder fint støv. Den automatiske filterrengøring sørger for en konstant høj sugeeffekt. Selv under rengøringen.



Trinløst indstillelige rengøringsintervaller

Fra 15 sekunder til hvert andet minut eller deaktiveret. Ved behov kan rengøringen udløses direkte. Kontakten skal så bare sættes på AC, og filteret rengøres straks flere gange.



Perfekt i system

Fra udsugningsarm over affaldssæk til specielt sammensatte rengøringssæt. Der kan også leveres specialtilbehør til arbejdet med PLANEX. For eksempel lukkeklappen ComfortClean, som giver en ekstra kraftig filterrengøring.



Optimal håndtering på byggepladsen

AUTOCLEAN-varianterne er ligesom basismodellerne CLEANTEX CT 26/36 ideelle til byggepladsen: Kompakte, lette, inklusive parkeringsbremse, kabeloprulning og individuel udstyring med modulært stiksystem.

Tekniske data	
Optagen effekt	350-1200 W
Luftmængde maks.	3900 l/min
Undertryk maks.	24000 Pa
Filteroverflade	6318 cm²
Tilslutningskabel, gummiisoleret	7,5 m
Beholder-/filterposekapacitet maks.	26/24, 36/34 l
Mål (L x B x H)	630 x 365 x 540/596 mm
Tilslutningseffekt stikdåse maks.	2400 W
Vægt	14,7/15,2 kg

= med elektronik

Støvfri slibning

Under arbejdet med PLANEX opstår der meget finstøv. Derfor er den nye støvsuger CLEANTEX AC udstyret specielt til langhalsslibern PLANEX. Og selvfølgelig med de samme fordele som basismodellen CLEANTEX AC.

Automatisk rengøring med AUTOCLEAN
Den automatiske filterrengøring holder filteret rent, så sugeeffekten er konstant høj.

Spontan rengøring
Trinløst indstillelige rengøringsintervaller: fra 15 sekunder til hvert andet minut eller deaktiveret. Eller skift om nødvendigt til AC, og filteret rengøres straks flere gange.

Praktiske fralægningsmuligheder
Sikker fastgørelse og let skift af slibepapir med PLANEX værktøjsholderen.



Gennemtænkt tilbehør
Lukkeklappen ComfortClean skaber et ekstremt undertryk i beholderen, så filteret rengøres ekstra kraftigt.

Robust og holdbar
Den robuste anti-knæk-slange er ideel til brug på byggepladsen.

Ideel til elementbyggeri: Langhalsslibern PLANEX med fjernelse af op til 18 kg materiale i timen og den kraftfulde CTL 36 AC, som er designet præcist til det dette formål. Med en højtydende turbine for optimal sugeeffekt, et pladsbesparende fladfilter for mere kapacitet og trinløst indstillelig automatisk filterrengøring for en konstant høj sugeeffekt. Ved udsugning af kvartsholdigt støv eller spartelmasse anbefales det derimod at anvende modellen CTM 36 AC, som udsuger sundhedsskadeligt støv i støvklasse M med en filtreringsgrad på 99,9 %.



Praktisk i system: PLANEX bæreselen og sæt med langhalsslibern PLANEX.

Leveringsomfang	Artikel nr.
specialstøvsuger til langhalssliber LHS 225 PLANEX, beholder-/filterposekapacitet 36/34 l, med AUTOCLEAN-funktion, værktøjsholder PLANEX	
CTL 36 E AC-PLANEX DK godkendt til støvklasse L	**584129**
CTM 36 E AC-PLANEX DK godkendt til støvklasse M, til mineralsk støv	**584066**

Tekniske data: se side 286

Tilbehør, se side 300

Godt udstyret

Udviklet specielt til brug på værkstedet. Beholderkapaciteten på 48 liter gør støvsugeren ideel til opsamling af store mængder støv og udsugning af grove spåner. CTL og CTM er velegnet til henholdsvis støvklasse L og M og kan også fås med den automatiske rengøringsfunktion AUTOCLEAN, såfremt det ønskes.

Stor kapacitet
På grund af fladfilteret og beholderens glatte inderside kan filterposen udfolde sig frit. Det muliggør næsten 100 % udnyttelse af filterpose-kapaciteten.

Høj sugeeffekt
Ekstrem kraftig og ekstrem lille: Den højtydende turbine giver en betydeligt større sugeeffekt og optager kun lidt plads på grund af den kompakte konstruktion.

Modularitet
Alt efter arbejdsopgave kan støvsugerne udstyres med forskellige moduler: Trykluftmodul, stikdåse med konstant strøm, stikdåse med startautomatik eller EAA-modul.



SELFCLEAN-filterpose
De rivfaste filterposer er selvrensende, da de falder sammen, når støvsugeren slukkes. Det sikrer en konstant høj sugeeffekt, indtil posen er fyldt.

Slangeopbevaring og kabeloprulning
For at alt er opryddet og godt beskyttet er CLEANTEX udstyret med kabeloprulning og slangeopbevaring.

Også med automatisk rengøring AUTOCLEAN
Den automatiske filterrengøring holder filteret rent, så sugeeffekten er konstant høj.

Den bedste løsning ligger i systemet. CLEANTEX-støvsugernes tilbehør er kompatible og kan kombineres med hinanden, f.eks. støvsugerslanger, værktøjsholdere, hovedfilter og de individuelle moduler til det modulære stiksystem.



Ideel til værkstedet.

Leveringsomfang	Artikel nr.
beholder-/filterposekapacitet 48/46 l, med AUTOCLEAN-funktion, SELFCLEAN-filterpose, støvsugerslange Ø 27 x 3,5 m-AS, Slangedepot, kabeloprulning, transportgreb, i karton	
CTL 48 E AC DK godkendt til støvklasse L	**584090**
CTM 48 E AC DK godkendt til støvklasse M	**584096**

Tekniske data: se side 286

Tilbehør, se side 300

Bygget til kontinuerlig drift i industrien

Hård, kontinuerlig brug er dens speciele – det samme gælder for motorkonceptet EC-TEC. EC-TEC står for pålidelighed, lang levetid og en enestående energiudnyttelse. Især under kvasistationær brug i kombination med EAA, som støvsugeren er forberedt til. Og når der arbejdes med sundhedsskadeligt støv op til klasse M.

EC-TEC motor
EC-TEC motoren arbejder uden kul og er dermed vedligeholdelsesfri og ekstrem robust.

EAA- og trykluftmodul
Støvsugeren kan forbindes med en Festool energi-/udsugningsanordning eller anvendes sammen med trykluftværktøj ved hjælp af de standardindbyggede moduler.

Stor kapacitet
På grund af fladfilteret og beholderens glatte inderside kan filterposen udfolde sig frit. Det muliggør næsten 100 % udnyttelse af filterpose-kapaciteten.



Gode værdier
CT 48 EC kan leveres som L- eller M-variant. CTM-støvsugerne opfylder specielle sikkerheds-standarder og er godkendt til støvklasse M.

Kompatible
CT 48 EC passer til systemet og kan bl.a. integre-res i Toolcenter TC 3000/2 eller kombineres med Workcenter WCR 1000.


Til hård, kontinuerlig brug.

Leveringsomfang	Artikel nr.
trykluftstilslutning med startautomatik, EAA-tilslutning, beholder-/filterposekapacitet 48/46 l, filterpose, kabeloprulning, i karton	
CTL 48 E LE EC godkendt til støvklasse L, støvsugerslange Ø 27 x 3,5 m-AS	**584134**
CTM 48 E LE EC godkendt til støvklasse M, støvsugerslange Ø 27 x 3,5 m-AS	**584132**
CTM 48 E LE EC Ind. godkendt til støvklasse M, uden støvsugerslange	**584133**

Tekniske data: se side 287
Tilbehør, se side 300

Sikkerhedsspecialisten

Meget støv betragtes som eksplosionsfarligt eller brændbart og må kun fjernes ved hjælp af egnede udsugningsanlæg. For eksempel aluminium- og papirstøv, sodstøv, pulverlakstøv og støv fra glas- og kulfiberforstærket kunststof.

Til brændbart og eksplosivt støv
Støvsugeren opfylder ATEX-direktivet (94/9/EF) for zone 22 og er godkendt til støvklasse M samt støveksplosionsklasse St1, St2 og St3.

EC-TEC motor
EC-TEC motoren arbejder uden kul og er dermed vedligeholdelsesfri og ekstrem robust.

EAA- og trykluftmodul
Støvsugeren kan forbindes med en Festool energi-/udsugningsanordning eller anvendes sammen med trykluftværktøj ved hjælp af de standardindbyggede moduler.



Kompakt og let
I stedet for en almindelig rund aluminiumsbeholder har CT 48 EC B22 en let, sort beholder af robust, slagfast og svært antændelig ABS-plast.

Sikrere
Stikdåsen vender nedad og er forsænket i siden af støvsugeren, hvilket reducerer aflejring af eksplosivt støv.

Kompatible
CT 48 EC passer til systemet og kan bl.a. integreres i Toolcenter TC 3000/2 eller kombineres med Workcenter WCR 1000.



Den rigtige kombination af støvsuger og trykluftværktøj giver den nødvendige sikkerhed.

Leveringsomfang	Artikel nr.
trykluftilslutning med startautomatik, EAA-tilslutning, beholder-/filterposekapacitet 48/46 l, filterpose, støvsugerslange Ø 27 x 3,5 m-AS, kabeloprulning, i karton	
CTL 48 E LE EC/B22 godkendt til støvklasse L	**584131**
CTM 48 E LE EC/B22 godkendt til støvklasse M	**584130**

Tekniske data: se side 287

Tilbehør, se side 300

Farligt støv har ingen chance

Asbest, skimmel, mineraluldsfiber, bly, kadmium, nikkel, zinkchromat. Mange farer – én modstander: Specialstøvsugeren CTH fra Festool. Kræft- og sygdomsfremkaldende støv har her ingen chance. Med en filtreringsgrad på 99,995 % er selv skimmel, asbestsaneringer eller behandling af træ med farlige træimprægneringsmidler ikke noget problem for helbredet længere.

Til støvklasse H
CTH giver maksimal sikkerhed ved kræft- og sygdomsfremkaldende støv såsom bly, kadmium, nikkel, zinkchromat osv.

Forsvarligt lukket
2-lags sikkerhedsfilterposen forhindrer kontakt med sundhedsskadeligt støv, også når filterposen bortskaffes.

Stor kapacitet
På grund af fladfilteret og beholderens glatte inderside kan filterposen udfolde sig frit. Det muliggør næsten 100 % udnyttelse af filterposekapaciteten.



Høj sugeeffekt
Ekstrem kraftig og ekstrem lille: Den højtydende turbine giver en betydeligt større sugeeffekt og optager kun lidt plads på grund af den kompakte konstruktion.

Håndtering
Styr på komforten – CTH 48 er nem at transportere til arbejdsstedet med transportgrebet. Den integrerede parkeringsbremse sørger for, at støvsugeren bliver stående.

Modularitet
Alle støvsugere kan udstyres med ekstra moduler: Trykluftmodul, stikdåse med konstant strøm, stikdåse med startautomatik eller EAA-modul.



Skåner helbredet – CTH med en filtreringsgrad på op til 99,995 %.

Den bedste løsning ligger i systemet.CTH passer perfekt til systemet. CLEANTEX-støvsugernes tilbehør kan udskiftes med hinanden, f.eks. støvsugerslanger, værktøjsholder, hovedfilter og modulerne til det modulære stiksystem.

Leveringsomfang	Artikel nr.
godkendt til støvklasse H, til kræftfremkaldende støv, beholder-/filterposekapacitet 26/24 l, sikkerhedsfilterpose, støvsugerslange Ø 27 x 3,5 m-AS, Slangedepot, kabeloprulning, i karton	
CTH 26 E / a DK	**584140**

Tekniske data: se side 287

Tilbehør, se side 300

Festool tilbyder som altid masser af hensigtsmæssigt og gennemtænkt tilbehør til CT-modellerne: Fra udsugningsarmen over plug it-støvsugerslangen til de specielt sammensatte rengøringssæt til forskellige formål. Tilbehøret passer perfekt til systemet og sparer både tid og penge – eller letter arbejdet.



Komfortabel håndtering

Den stabile CT udsugningsarm kan anvendes til alle Festool støvsugere CT 22-55. Slangen tilføres fra oven, så arbejdsemnet ikke berøres eller beskadiges.



Ingen kabelsalat mere

Maskinledningen er indbygget i plug it-støvsugerslangen. Den specielle plug it-tilslutning gør det desuden muligt hurtigt at skifte maskine – tidsbesparende og enkelt.



Robust og holdbar

Det slidstærke PUR-kabel er optimalt til arbejde på følsomme gulve. Det kan bestilles som reservedel til CLEANTEX-støvsugerne og kan byttes ud med standardkablet i forbindelse med service.



Til fint støv

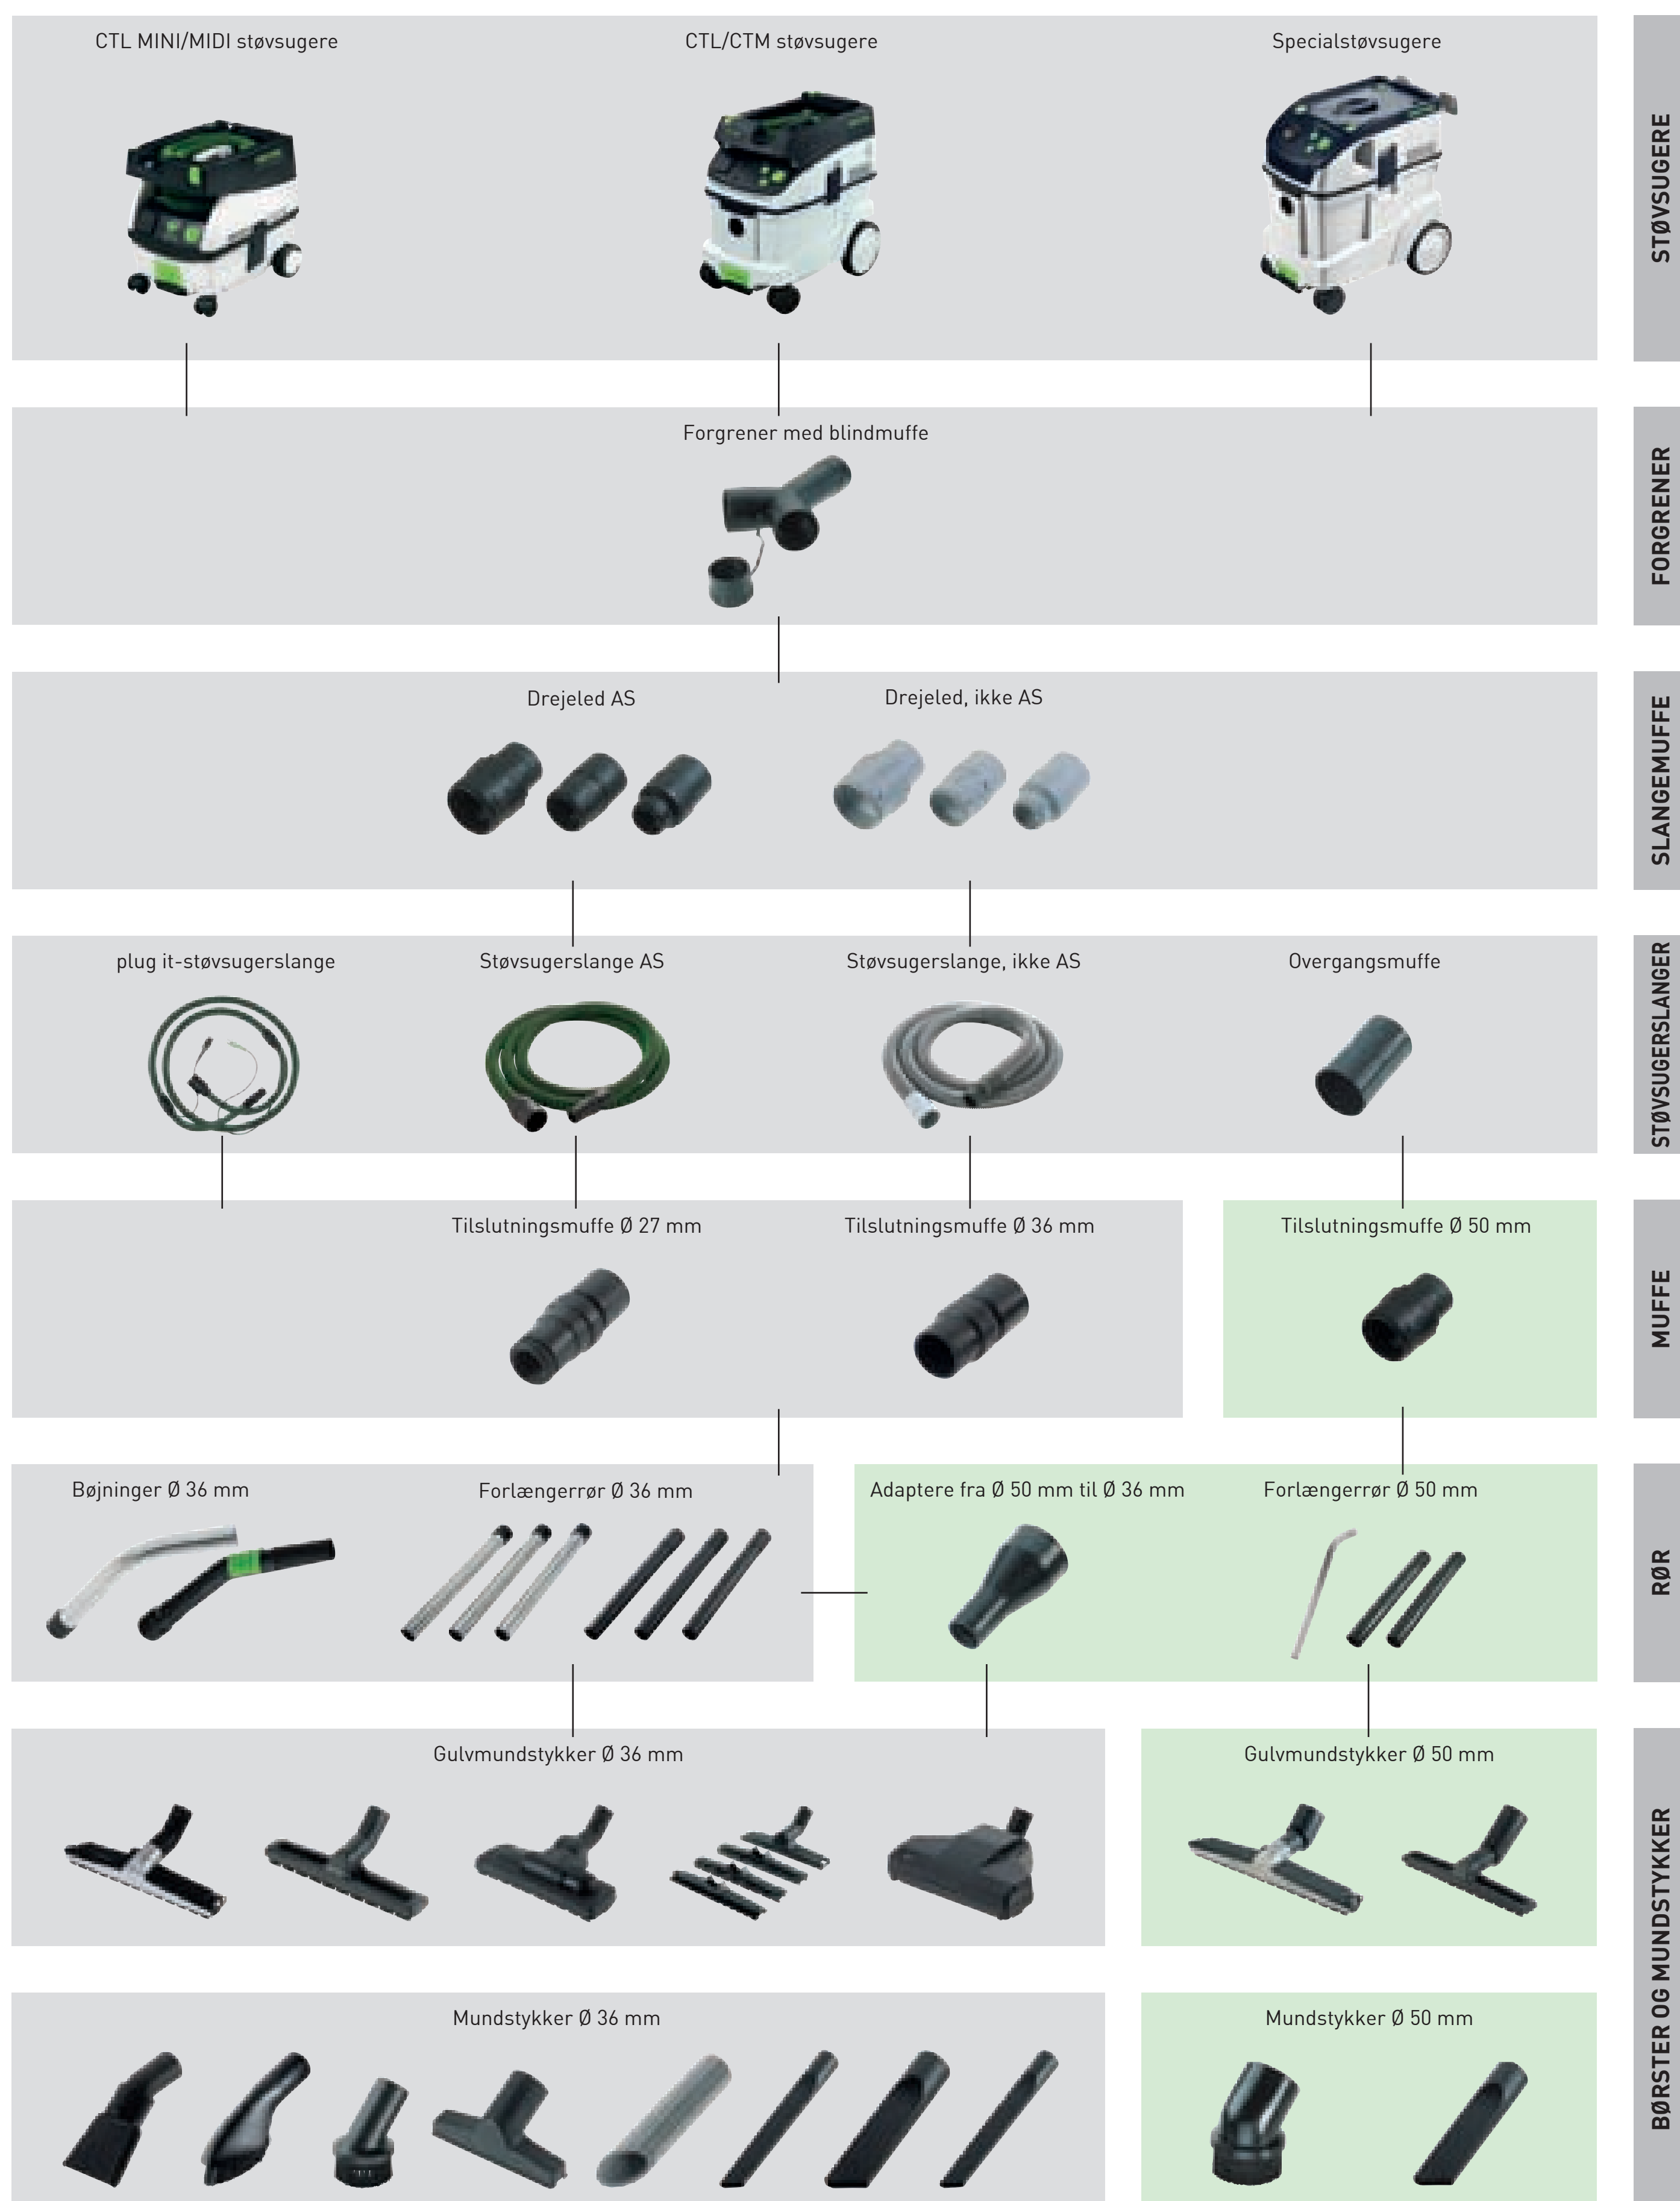
Fint støv sætter sig ikke på indersiden af SELFCLEAN-filterposen, da det fleksible filtmateriale falder sammen, når støvsugeren slukkes – det fine støv rystes af. Der dannes ikke filterkager, som får filterposen til at sprænge.



Kompakt mobilitet




Workcenter WCR 1000 kan fastgøres på enhver Festool støvsuger (på nær CTL MINI/MIDI) med Systainer-fastgørelse på topdækslet – nemt og uden brug af værktøj. Det gør støvsugeren til en kompakt mobil arbejdsplads, f.eks. til slibning.

Udsugning
Systemoversigt og tilbehør



Rengøringssæt

Rengøringssæt	Type	Artikel nr.
Mundstykkesæt fugemundstykke D 36 FD-210, polster-mundstykke D 36 PD, pensel-mundstykke D 36 SP	D 27 / D 36 D-RS	**492392**
Standard-rengøringssæt bøjning D 36 HR-K, 3 forlængerrør D 36 VR-K, gulvmundstykke 4-delt D 36 BD270, fugemundstykke D 36 FD-210, polstermundstykke D 36 PD, i karton	D 27 / D 36 S-RS	**492389**
Profi-rengøringssæt bøjning D 36 HR-M, forlængerrør i rustfrit stål 3-delt D 36 VR-M3x, omstilleligt gulvmundstykke D 36 TD, fugemundstykke D 36 FD-210, i karton	D 27 / D 36 P-RS	**492390**
Kompakt-rengøringssæt bøjning D 36 HR-K, forlængerrør D 36 VR-K, gulvmundstykke, 4 dele D 36 BD270, fugemundstykke D 36 FD, polstermundstykke D 36 PD, lev. i SYSTAINER SYS 1 T-LOC	D 27/D 36 K-RS-Plus	**497697**
Rengøringssæt til håndværkere antistatisk støvsugerslange D 36x3,5m-AS,bøjning D 36 HR-M, 3 sugerør D 36 VR-M, tæppe-mundstykke D 36 TD, fugemundstykke D 36 FD, polster-mundstykke D 36 PD, pensel-mundstykke D 36 SP, lev. i SYSTAINER SYS 5 T-LOC	D 36 HW-RS-Plus	**497700**
Rengøringssæt til værksted antistatisk støvsugerslange D 36 x 3,5m-AS, bøjning D 36 HR-M, 3 forlængerrør D 36 VR-M, gulvmundstykke D 36 BD370, lev. i SYSTAINER SYS 5 T-LOC	D 36 WB-RS-Plus	**497701**
Universal-rengøringssæt støvsugerslange D 36x3,5m,bøjning D 36 HR-K, 3 sugerør D 36 VR-K, gulvmundstykke D 36 BD300, fugemundstykke D 36 PD, pensel-mundstykke D36S, lev. i SYSTAINER SYS 5 T-LOC	D 36 UNI-RS-Plus	**497702**
Rengøringssæt til groft snavs støvsugerslange Ø 50 x 2,5m, 2 sugerør D50VR-K, gulvmundstykke D 50 BD370, trekant-mundstykke D 50 QD, pensel-mundstykke D 50 SP, fugemundstykke D 50 FD, i karton	D 50 GS-RS	**454770**
Rengøringssæt til renovering bøjning D 36 HR-M, 3 forlængerrør D 36 VR-M, tæppemundstykke D 36 TD, fugemundstykke D 36 FD, polstermundstykke D 36 SP, lev. i SYSTAINER SYS 2 T-LOC	D 36 RS-M-Plus	**497698**
Rengøringssæt til værkstedsgulv bøjning D 36 HR-M, 3 forlængerrør D 36 VR-M, gulvmundstykke D 36 BD 370, lev. i SYSTAINER SYS 2 T-LOC	D 36 BD 370 RS-Plus	**497699**

til støvsugerne CT og SR		Type	Artikel nr.
Støvsugerslange med antistatisk funktion			
	**Støvsugerslange D 22 antistatisk** inkl. vinkelmuffe D 27 og muffe D 22, høj fleksibilitet: optimal til PS/LS/ETS/RTS/DTS/RS300/DX, temperaturbestandig indtil +70°C, Afledningsmodstand (DIN IEC 312) < 10 MΩ, Diameter 22 mm, længde 3,5 m, i karton	D 22x3,5m-AS	**456745**
	**Støvsugerslange D 27 antistatisk** temperaturbestandig indtil +70°C, Afledningsmodstand (DIN IEC 312) < 10 MΩ, Diameter 27 mm		
	med tilslutningsmuffe, længde 3,5 m, i karton	D 27x3,5m-AS	**452878**
	med tilslutningsmuffe, længde 5 m, i karton	D 27x5m-AS	**452880**
	lb.meter (uden muffer), længde – m	D 27 MW-AS	**452384**
	specialudførelse kun til SRM 312 LE-AS/ SRM 70 LE-EC, længde 3,5 m, i karton	D 27x3,5m-AS/B1	**489266**
	**Støvsugerslange D36 antistatisk** temperaturbestandig indtil +70°C, Afledningsmodstand (DIN IEC 312) < 10 MΩ, i karton		
	med tilslutningsmuffe, Diameter 36 mm, længde 3,5 m	D 36x3,5m-AS	**452882**
	til langhalssliber PLANEX, højfleksibel, anti-knæk støvsugerslange, Diameter 36 mm, længde 3,5 m	D 36x3,5-AS/KS/LHS 225	**496972**
	til CT AC, til opgaver med facadefræser og rengøringsopgaver, konisk, Diameter 36/32 mm, længde 3,5 m	D 36/32x3,5m-AS	**497925**
	med tilslutningsmuffe, Diameter 36 mm, længde 5 m	D 36x5m-AS	**452884**
	med tilslutningsmuffe, Diameter 36 mm, længde 7 m	D 36x7m-AS	**452886**
	lb.meter (uden muffer), Diameter 36 mm, længde – m	D 36 MW-AS	**452385**
	**Støvsugerslange D50 antistatisk** temperaturbestandig indtil +70°C, Afledningsmodstand (DIN IEC 312) < 10 MΩ, Diameter 50 mm		
	med 2x drejeled, længde 2,5 m, i karton	D 50x2,5m-AS	**452888**
	med 2x drejeled, længde 4 m, i karton	D 50x4m-AS	**452890**
	lb.meter (uden muffer), længde – m	D 50 MW-AS	**452386**
Støvsugerslange plug it D 27			
	**Støvsugerslange plug it D 27 antistatisk** med plug it-tilslutning, antistatisk, Diameter 27 mm, længde 3,5 m, i karton	plug it D 27x3,5m-AS	**456746**

til støvsugerne CT og SR

	Type	Artikel nr.
Støvsugerslange		
Støvsugerslange D 27 temperaturbestandig indtil +70°C, Diameter 27 mm		
med tilslutningsmuffe, længde 3,5 m, i karton	D 27x3,5m	**452877**
med tilslutningsmuffe, længde 5 m, i karton	D 27x5m	**452879**
lb.meter (uden muffer), længde – m	D 27 MW	**452383**
Støvsugerslange D 36 temperaturbestandig indtil +70°C, Diameter 36 mm		
med tilslutningsmuffe, længde 3,5 m, i karton	D 36x3,5m	**452881**
med tilslutningsmuffe, længde 5 m, i karton	D 36x5m	**452883**
med tilslutningsmuffe, længde 7 m, i karton	D 36x7m	**452885**
lb.meter (uden muffer), længde – m	D 36 MW	**454157**
Støvsugerslange D 50 temperaturbestandig indtil +70°C, Diameter 50 mm		
med 2x drejeled, længde 2,5 m, i karton	D 50x2,5m	**452887**
med 2x drejeled, længde 4 m, i karton	D 50x4m	**452889**
lb.meter (uden muffer), længde – m	D 50 MW	**454158**

Moduler til stiksystemet på CTL/CTM 26/36/48*

	Type	Artikel nr.
Modul energianordning til CT/CTL/CTM 26/36/48, til tilslutning af en CT-støvsuger til energianordningen eller udsugningsarmen, der kræves ikke en støvsuger i LE-udførelse, i karton	EAA CT 26/36/48	**496143**
Modul stikdåse til CT/CTL/CTM 26/36/48		
stikdåse med konstant strøm	Modul-SD CT 26/36/48	**496142**
stikdåse med startautomatik	Modul-SD E/A CT 26/36/48	**496405**
Trykluftmodul til CT/CTL/CTM 26/36/48, til ombygning af støvsugere i LE-udførelse, med ekstra trykluftstartautomatik	DL CT 26/36/48	**496141**



* ikke beregnet til CT 48 LE EC eller CT 48 LE EC/B22

til støvsugerne CT og SR




	Type	Artikel nr.
Slangemuffer		
Antistatisk drejeled slangemuffe til tilslutning på støvsugerens indsugningsstuds, udvendig Ø 58 mm		
til antistatisk støvsugerslange D 27	D 27 DAG-AS	**452892**
til antistatisk støvsugerslange D 36	D 36 DAG-AS	**452894**
til antistatisk støvsugerslange D 50	D 50 DAG-AS	**452896**
Vinkelmuffe, antistatisk til antistatisk støvsugerslange D 22 og D 27 på CTL MINI og CTL MIDI	D 27 DAG/90°- AS	**456806**
Slangemuffe slangemuffe til tilslutning på støvsugerens indsugningsstuds, udvendig Ø 58 mm		
til støvsugerslange D 27	D 27 DAG	**452891**
til støvsugerslange D 36	D 36 DAG	**452893**
til støvsugerslange D 50	D 50 DAG	**452895**
Tilslutningsmuffe, antistatisk slangemuffe for tilslutning (værktøj/rør/mundstykke)		
til støvsugerslange D 22	D 22 DM-AS	**456756**
til støvsugerslange D 27	D 27 DM-AS	**487071**
til støvsugerslange D 36	D 36 DM-AS	**487721**
reduktionsmuffe til støvsugerslange D 36, til reduktion til D 27 (på maskinsiden), pakning 1 stk.	RM D36/27-AS	**498528**
Tilslutningsmuffe, antistatisk til støvsugerslange D 36, til langhalssliber PLANEX, slangemuffe for tilslutning (værktøj/rør/mundstykke)	D 36 DM-AS-LHS 225	**495013**
Udsugningsadapter til samling af en sugeslange D 50 og tilbehør D 36	D 50/D 36 AA	**452897**
Bypass-adapter adapter med bypass-funktion til forøgelse af luftstrømmen på DTS/DS/RTS/RS 400 og ETS/ES 125, passer til slangemuffen D27	AB DTS/RTS400/ETS125-AS	**496112**
Forgrener antistatisk til D 50/D 36/D 27, med blindmuffe, for tilslutning af to slanger, i forbindelse med støvsugere, der er godkendt til sundhedsskadeligt støv, er brug af to værktøjer samtidigt ikke tilladt	D 50 SV-AS/D 50 V	**452898**
Blindmuffe til lukning af indsugningsstuds, til eftermontering på alle CT/CTL-støvsugere	D 50/V	**452899**
Overgangsmuffe, antistatisk til forbindelse af støvsugerslanger D 50 / D 36 / D 27, i forbindelse med D 27/D 36-slanger skal tilslutningsmuffen på en af slangerne udskiftes med drejeled D 36/D 27	D 50/D 50 VM-AS	**493047**

til støvsugerne CT og SR

Rør

	Beskrivelse	Type	Artikel nr.
	**Bøjning** passende til D27 og D36		
	forkromet	D 36 HR-M	**452900**
	polypropylen (PP), bøjning, med luftreguleringsspjæld til regulering af sugeeffekten	D 36 HR-K	**452901**
	**Forlængerrør**		
	forkromet 3-dele, passende til D27 og D36, længde 950 mm	D 36 VR-M 3x	**452902**
	polypropylen (PP), 3 dele, passende til D27 og D36, længde 950 mm	D 36 VR-K 3x	**452903**
	aluminium, eloxeret, 1 del, passende til D50, længde 1100 mm, i karton	D 50 VR-M	**447599**
	kunststof, 2-delt, passende til D50, længde 970 mm, i karton	D 50 VR-K 2x	**440412**

Gulvmundstykker

	Beskrivelse	Type	Artikel nr.
	**Gulvmundstykke**		
	aluminium, med ruller og børsteindsats, passende til D27 og D36, Bredde 370 mm	D 36 BD 370	**452908**
	aluminium, med ruller og børsteindsats, passende til D50, Bredde 450 mm, i karton	D 50 BD 450	**452910**
	kunststof, med 2 hjul og 2 udskiftelige børster, passende til D27 og D36, Bredde 300 mm	D 36 BD 300	**452907**
	kunststof, med 2 hjul og 2 udskiftelige børster, passende til D50, Bredde 370 mm, i karton	D 50 BD 370	**452909**
	fire dele, kunststof med 3 udskiftelige indsatser (børster, gummikanter, tæppe), passende til D27 og D36, Bredde 270 mm	D 36 BD 270	**452906**
	**Tæppe-mundstykke** kunststof,med omskifter til sugning af tæpper eller glatte gulve, passende til D27 og D36	D 36 TD	**452911**
	**Turbine-kombimundstykke** til textilbelægning/hårde gulve,ruller, børstevalse luftdrevet, passende til D27 og D36, Bredde 270 mm, i karton	D 36 TKB	**450644**

til støvsugerne CT

	Type	Artikel nr.
Specialmundstykker/-børster		
Fugemundstykke		
kunststof, passende til D27 og D36, længde 300 mm	D 36 FD-300	**452904**
kunststof, passende til D27 og D36, længde 210 mm	D 36 FD-210	**492391**
passende til D50, længde 200 mm	D 50 FD	**452912**
Pensel-mundstykke		
passende til D27 og D36, Diameter 70 mm	D 36 SP	**440404**
passende til D50, Diameter 85 mm	D 50 SP	**440419**
Polster-mundstykke kunststof, med børster, passende til D27 og D36, Bredde 120 mm	D 36 PD	**440406**
Universal-mundstykke kunststof, med børstekrans og drejeled, passende til D27 og D36	D 36 UBD	**498527**
Rør-mundstykke gummi, passende til D27 og D36, længde 190 mm, Diameter 40 mm	D 36 SRD	**411810**
Flad-mundstykke special gummi, oliebestandig, passende til D27 og D36, Bredde 100 mm	D 36 FDG	**440408**







Mundstykke- og rørholder

	Type	Artikel nr.
Mundstykkeholder som sæt til CT/CTL/CTM 26/36, mundstykkeholder, fugemundstykke D 36 FD-210, polster-mundstykke D 36 PD, pensel-mundstykke D 36 SP	Set ZBA-D CT26/36	**496369**
Mundstykkeholder til CT/CTL/CTM 26/36, til opbevaring af 1 gulvmundstykke D27/36 og op til 4 mundstykker	ZBA-D CT26/36	**496373**
Mundstykke- og rørholder til CT/CTL/CTM 26/36/48, til opbevaring af bøjning, 3 forlængerrør, gulvmundstykke og op til fire andre mundstykker	ZBA-D/R CT26/36/48	**496370**

CT-udsugningsarm

	Type	Artikel nr.
CT-udsugningsarm rørsæt med tilslutninger, længde 2119 mm, Bredde 1136 mm, i karton		
til CTL/CTM 44, CTL/CTM 48, CTL/CTM 55, uden transportgreb	CT-ASA	**492452**
til CTL 22, CTM 22, CTL 33, CTM 33, med transportgreb SB-CT	CT-ASA/SB	**492767**
til CT/CTL/CTM 26/36, med transportgreb SB-CT 26/36	CT-ASA CT 26/36/SB	**496372**
Værktøjsholder til CT-ASA, CT-ASA/SB, sikker og ergonomisk placering af 2 el- eller trykluftværktøjer, i karton	WHR/CT-ASA	**493558**

til støvsugerne CT


		Type	Artikel nr.
CT filter og filterposer			
	**Fladfilter**		
	til CT/CTL MINI, CT/CTL MIDI, pakning 1 stk.	HF-CT-MINI/MIDI	**456790**
	til CT/CTL/CTM støvsugere, pakning 2 stk., i karton	HF-CT/2	**452923**
	til CT/CTL/CTM støvsugere, må kun anvendes til udsugning af ikke sundhedsfarligt støv, pakning 2 stk., i karton	Longlife-HF-CT/2	**454869**
	til CT/CTL/CTM 26/36/48, ikke egnet til støvsugere med AUTOCLEAN, pakning 1 stk.	HF-CT 26/36/48	**496170**
	til CT AC, til CT/CTL/CTM 26/36/48, rengøringsvenligt hovedfilter, i karton	High Performance HF CT 26/36/48	**496172**
	til CT/CTL/CTM 26/36/48, ikke egnet til støvsugere med AUTOCLEAN, pakning 1 stk.	HEPA HF-CT 26/36/48	**496171**
	til CTH 26, CTH 48, specialfilteret opfylder kravene til støvklasse H, pakning 1 stk.	HF-CTH 26/48	**498331**
	**Vådfilter**		
	til CT/CTL MINI, CT/CTL MIDI, pakning 1 stk.	NF-CT MINI/MIDI	**456805**
	til CT/CTL/CTM støvsugere, pakning 2 stk.	NF-CT/2	**452924**
	til CT/CTL/CTM 26/36/48, pakning 1 stk.	NF-CT 26/36/48	**496169**
	**Filterpose** i karton		
	til CT 11, CTL 11, pakning 5 stk.	FIS-CT 11/5	**452974**
	til CT/CTL/CTM 22, pakning 5 stk.	FIS-CT/CTL/CTM 22/5	**452970**
	til CT/CTL/CTM 22, pakning 20 stk.	FIS-CT/CTL/CTM 22/20	**494631**
	til CT/CTL/CTM 33, pakning 5 stk.	FIS-CT/CTL/CTM 33/5	**452971**
	til CT/CTL/CTM 33, pakning 20 stk.	FIS-CT/CTL/CTM 33/20	**494632**
	til CT/CTL/CTM 44, pakning 5 stk.	FIS-CT/CTL/CTM 44/5	**452972**
	til CT/CTL/CTM 55, pakning 5 stk.	FIS-CT/CTL/CTM 55/5	**452973**
	**Filterpose** 2-lags sikkerhedsfilterpose, pakning 3 stk., i karton		
	til CTH 26	FIS-CTH 26/3	**497541**
	til CTH 48	FIS-CTH 48/3	**497542**

til støvsugerne CT og SR

CT filter og filterposer



	Type	Artikel nr.
Filterpose med Spunbond-yderlag, ekstra slidstærk, til udsugning af fint støv, pakning 5 stk., i karton		
til CT/CTL/CTM 22	FIS-CT 22 SP VLIES/5	**456870**
til CT/CTL/CTM 33	FIS-CT 33 SP VLIES/5	**456871**
til CT/CTL/CTM 44	FIS-CT 44 SP VLIES/5	**456874**



	Type	Artikel nr.
Longlife-filterpose må kun anvendes til udsugning af ikke sundhedsfarligt støv, pakning 1 stk., i karton		
til CT/CTL/CTM 26, af slidstærk og robust 3-lags polyesterfilt	Longlife-FIS-CT 26	**496120**
til CT/CTL/CTM 36, af slidstærk og robust 3-lags polyesterfilt	Longlife-FIS-CT 36	**496121**
til CT/CTL/CTM 48, af slidstærk og robust 3-lags polyesterfilt	Longlife-FIS-CT 48	**498506**




	Type	Artikel nr.
Longlife-filterpose må kun anvendes til udsugning af ikke sundhedsfarligt støv, pakning 1 stk., i karton		
til CT 22, CTL 22, CTM 22, af slidstærk og robust 3-lags polyesterfilt	Longlife-FIS-CT 22	**456737**
til CT/CTL/CTM 33, af slidstærk og robust 3-lags polyesterfilt	Longlife-FIS-CT 33	**456738**
til CT/CTL/CTM 44, af slidstærk og robust 3-lags polyesterfilt	Longlife-FIS-CT 44	**456739**
til CT/CTL/CTM 55, af slidstærk og robust 3-lags polyesterfilt	Longlife-FIS-CT 55	**456740**



	Type	Artikel nr.
SELFCLEAN-filterpose optimal udnyttelse af filterposekapaciteten og konstant høj sugeeffekt takket være SELFCLEAN-filterposen, pakning 5 stk., i karton		
til CT MINI, CTL MINI	SC FIS-CT MINI/5	**498410**
til CT MIDI, CTL MIDI	SC FIS-CT MIDI/5	**498411**
til CT/CTL/CTM 26	SC FIS-CT 26/5	**496187**
til CT/CTL/CTM 36	SC FIS-CT 36/5	**496186**
til CT/CTL/CTM 48	SC FIS-CT 48/5	**497539**

CT affaldssække



	Type	Artikel nr.
Affaldssæk ikke egnet til CT-standardudførelsen (uden AC), pakning 5 stk., i karton		
til CT/CTL/CTM 26 AC	ENS-CT 26 AC/5	**496216**
til CT/CTL/CTM 36 AC	ENS-CT 36 AC/5	**496215**
til CT/CTL/CTM 48 AC	ENS-CT 48 AC/5	**497540**

SR-filter



	Type	Artikel nr.
Foldefilter pakning 1 stk., i karton		
til SRM 45 LE-EC, SRM 70 LE-EC	AB-FI SRM 45/70	**493826**






	Type	Artikel nr.
til SRH 45	AB-FI SRH 45	**493825**



	Type	Artikel nr.
til SRM 45 E-PLANEX	AB-FI SRM 45-LHS 225	**495016**
Fladfilter til SRM 45 E-PLANEX, nano, pakning 1 stk., i karton	NANO HF-SRM 45-LHS 225	**496406**

til SR-støvsuger

SR-filterposer

		Type	Artikel nr.
	**Filterpose** pakning 5 stk., i karton		
	til SRM 45 LE-EC	FIS-SRM 45 /5	**493775**
	til SRM 45 E-PLANEX	FIS-SRM 45-LHS 225 /5	**495014**
	til SRM 70 LE-EC	FIS-SRM 70 /5	**493777**
	til SRH 45 E	FIS-SRH 45 /5	**493776**

SR-affaldssæk

		Type	Artikel nr.
	**Affaldssæk** til SRM 45 E-PLANEX, pakning 5 stk.	ENS-SRM 45-LHS 225 5X	**495015**






SR-filtre og filterposer til udgåede modeller

		Type	Artikel nr.
	**Foldefilter** pakning 1 stk., i karton		
	til SR 5, SR 200, SR 201	AB-FI/U	**485808**
	til SR 151	AB-FI	**488461**
	til SR 6, SR 12, SR 14, SR 202, SR 203, SR 212, SR 301, SR 302, SR 303, anvendelskategori C/M	AB-FI/C	**486241**
	til SRM 152, SRM 312, anvendelskategori C/M	AB-FI/C	**488924**
	til SR 6, SR 12, SR 14, SR 15, anvendelskategori K1/H	MI-FI/K1	**486145**
	til SRH 204, anvendelskategori K1/H	MI-FI/H	**489221**
	til SR 12, SR 11, SR 10	AB-FI/U	**485809**
	Langtids-forfilter som erstatning for FIS filterpose ved grov snavs, kan anvendes på alle SR-støvsugere, undtagen SR 15, SRH 204, SRM 312, SRM 45/70, SRH 45, i karton	VF-Multi	**451230**
	**Dobbelt støvpose** pakning 5 stk., i karton		
	til SR 5, SR 6	FIS-SR 5/6 /5	**483143**
	til SR 12, SR 14	FIS-SR 12/14 /5	**483142**
	til SR 151, SRM 152	FIS-SR 150 /5	**488460**
	til SR 200, SR 201, SR 203	FIS-SR 200 /5	**487070**
	til SR 301, SR 303, SRM 312	FIS-SR 300 /5	**487790**
	til SR 15, SR 12, SR 14, for stoffer med MAK-værdi og kræftfremkaldende stoffer iht. forordningen om farlige stoffer, BIA-testet	FIS-SR 15 /5	**483889**
	til SR 202, SR 212, SRH 204, SR 200, SR 201, SR 203	FIS-SR 202 /5	**487482**
	til SR 302, SR 301, SR 303, SRM 312	FIS-SR 302 /5	**488439**
	Luftfilter-kassette til SRM 312 (1 stk. medleveres), kan anvendes til SR 151, SRM 152, SR 200, SR 201, SR 202, SR 203, SR 212, SRH 204, SR 301, SR 302, SR 303, beskytter motoren ved høj støvudvikling, i karton	LFC-SR 200	**487540**

til støvsugerne CT og SR

	Type	Artikel nr.
CT-tilbehør		
Slangedepot til CT/CTL/CTM støvsugere, til opbevaring af støvsugerslange og maskinledning, passende slangestørrelser: plug it-slange D 22 x 3,5 m / D 27 x 3,5 m / D 27 x 5 m / D 36 x 3,5 m / D 50 x 2,5 m / IAS 2-3500 AS, Mål (L x B x H) 530 x 360 x 110 mm, i karton	CT-SG	**494388**
Værktøjsholder i karton		
til CT 36 PLANEX, med praktisk bæregreb, til fralægning af PLANEX	WHR-CT 36-LHS 225	**495964**
til SRM 45 E-PLANEX	WHR/SRM 45-LHS 225	**495155**
til CT/CTL/CTM 26/36/48, værktøjsholder til slibemaskiner af rustfrit kvalitetsstål, til sikker og ergonomisk placering af et el- eller trykluftværktøj	WHR-CT	**496122**
Gnistfanger for støvsuger til CT/CTL/CTM, i karton	D 50 FL	**484733**
Bøjle til komfortabel skubning af støvsuger, i karton		
til CT/CTL/CTM støvsugere	SB-CT	**452921**
til CT/CTL/CTM 26/36, med mundstykkeholder	SB-CT 26/36	**495802**
til CT 48, med mundstykkeholder	SB-CT 48	**497295**
Slangekrog til CT/CTL/CTM støvsugere, til opvikling af støvsugerslangen	SH-CT	**452998**
Slangeholder til CT/CTL/CTM 11, 22, 26, 33, 36, 44, 48, 55, til støvsugerslange, i karton	SHR-CT/SR	**487072**
Spand til opsugning af fugtigt, groft snavs (f.eks. metalspåner og kølesmøremidler), i karton		
til CT/CTL/CTM 22	SBH-CT 22	**452925**
til CT/CTL/CTM 33	SBH-CT 33	**452926**
Låsespjæld til CT AC / CT 36 AC PLANEX, sikrer et ekstremt undertryk i beholderen, filteret renses endnu mere kraftigt, i karton	VS-CT AC/SRM45 PLANEX	**497926**

til støvsugerne CT og SR

	Beskrivelse	Type	Artikel nr.
	CT-tilbehør til trykluftstøvsugere		
	**Trykluftmodul** til ombygning af CT støvsuger udførelse E i LE-udførelse med trykluftstartautomatik, ikke beregnet til CT 11, CT MINI, CT MIDI, CT 26, CT 36, i karton	DLM-CT	**452829**
	**Tilslutningskonus** adapter specielt beregnet til støvsugerne SRM 312 LE-AS/SRM 70 LE-EC, aluminium, anvendes kun i forbindelse med IAS 2-tilslutning IAS 2-A-SR, Udvendig-Ø 58 mm, Indv. Ø 40/34 mm	IAS 2-AK-B1	**489263**
	**Serviceenhed** i karton		
	til støvsugere CT 22/33/44/55 i LE-udførelse, bestående af kondens-lynaftapning, trykregulator, olieholdig og oliefri trykluftafgang med lynkobling, kan ved CT/CTL/CTM 22/33 kun monteres i forbindelse med transportgreb SB-CT, ikke til CT 11/CT MINI/CT MIDI	VE-CT	**452797**
	til CT 26/36/48 i LE-udførelse, kondens-lynaftapning, trykregulator, olieholdig og oliefri trykluftafgang med lynkobling	VE-CT 26/36/48	**495886**
	**IAS 2-tilslutning** til SRM 45, SRM 70, CT støvsugere, til EAA i EW/DW-udførelse, til at forbinde med IAS 2-slanger, Integreret tilslutning for tryklufttilførsel over trykluftforbindelsesslange, antistatisk, ikke til CT 11/CT MINI/CT MIDI, Konus udv. Ø 58 mm, i karton	IAS 2-A-ASA/CT/SRM45/70	**454757**
	**IAS 2-dobbelt-tilslutning** til samtidig tilslutning af 2 IAS 2-trykluftværktøjer i skiftevis drift (ekstra tilslutning IAS 2-A-ASA/CT/SRM45/70 (454757) nødvendig), ikke til CT 11/CT MINI/CT MIDI, Konus udv. Ø 58 mm, i karton	IAS 2-DA-CT	**496929**
	SR-tilbehør for trykluftstøvsugere		
	**Serviceenhed**		
	til støvsugere i LE-udførelse (trykluftstartautomatik som standard) i serie SR300	VE-SR 300	**488090**
	til støvsugere i LE-udførelse (trykluftstartautomatik som standard) i serie SR200	VE-SR 200	**488525**
	til SRM 45 LE-EC, til rensning af trykluften, i karton	VE-SRM 45	**493823**
	til SRM 70 LE-EC, til rensning af trykluften, i karton	VE-SRM 70	**493824**
	**IAS 2-tilslutning** adapter for tilslutning af SR-støvsuger i LE-udførelse med IAS 2-slanger, antistatisk, integreret tilslutning for lufttilførsel, Konus udv. Ø 58 mm, i karton	IAS 2-A-SR	**488181**